


Convoyeurs mobiles à chenilles TS50 - TS65 - TS80



La gamme TS de convoyeurs mobiles sur chenilles EDGE, pouvant être télécommandée et associée à un concasseur, crible ou scalpeur, est la solution idéale pour réduire vos coûts de déplacements et stockages de matériaux.

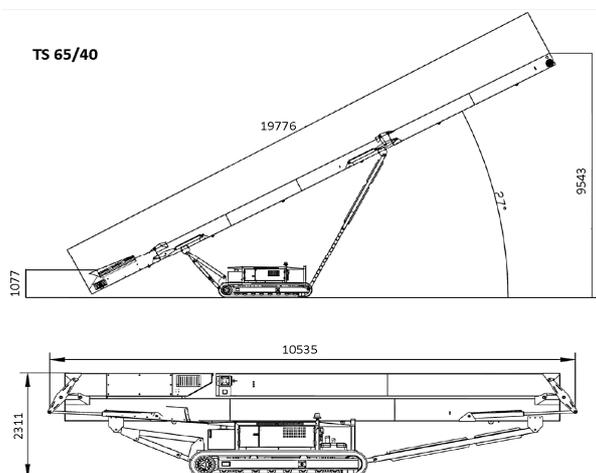

Equipement standard :

- Repli hydraulique de la tête
- Repli hydraulique de la queue (TS80)
- Moteur CAT 2.2 - 38 kW
- Barres d'impacts
- Chenilles haute résistance

	TS50	TS65	TS80
Convoyeur principal 3 ply			
Largeur de bande	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Longueur de bande	15,240 m	19,800 m	24,300 m
Diamètre tambour av.	283 mm	283 mm	1100 mm
Diamètre tambour ar.	273 mm	273 mm	1100 mm
Alimentation			
Moteur Diesel	CAT 2.2		
Moteur Hydraulique	Eaton OMV630		
Dimensions de transport			
Longueur	11,926 m	10,535 m	12,574 m
Largeur	2,294 m	2,294 m	2,294 m
Hauteur	2,311 m	2,311 m	2,311 m
Dimensions en position de travail			
Largeur	2,294 m	2,294m	2,294 m
Hauteur de décharge max.	7,387 m	9,543 m	11,024 m
Angle max. d'inclinaison	28°	28°	28°
Poids standard	10 000 kg	11 500 kg	11 800 kg
Performances			
Taille max. d'alimentation	400 mm	400 mm	nc *
Vitesse de la bande	Variable	Variable	1,6 km/h
Rendement	nc	nc	600 t/h
Capacité de stockage (à 23°)	nc	720 m ³	1146 m ³
Trémie			
Capacité	nc	1,3 m ³	1,3 m ³

* non communiqué

Options :



Trémie de 10 m³



Repli hydraulique de la queue



Bande à chevrons



Radiocommande

Document non contractuel pouvant être modifié à tout moment sans préavis dans le cadre de la politique d'amélioration continue mise en place par le constructeur et son distributeur.