




**GROUPE DE CONCASSAGE
GCV 11.7**

GROUPE DE CONCASSAGE GCV 11.7

CARACTERISTIQUES

Broyeur à percussion	type	GMT 7/10
	ouverture d'alimentation	mm 1000 x 760
	réglage	mm 30-120
Alimentateur vibrant	type	EV 90/3.2
Tapis de stockage	type	NT 800 x 10.8
Tapis réversible	type	NT 800 x 1.5
Motorisation	moteur Diesel CAT C9 ACERT	
	puissance	kW 261
Chenillard	type S 30/40 L=500 Pas	3.830
Dimensions max. d'alimentation	mm	650
Production horaire	ton/h	100 -280
Capacité trémie	mc	6
Poids (sans options)	kg	34.600

OPTIONS:	Tapis pour stérile	(kg 780)
	Séparateur magnétique	(kg 1.380)
	Installation d'abattage des poussières	
	Flèche hydraulique pour entretien	(kg 500)

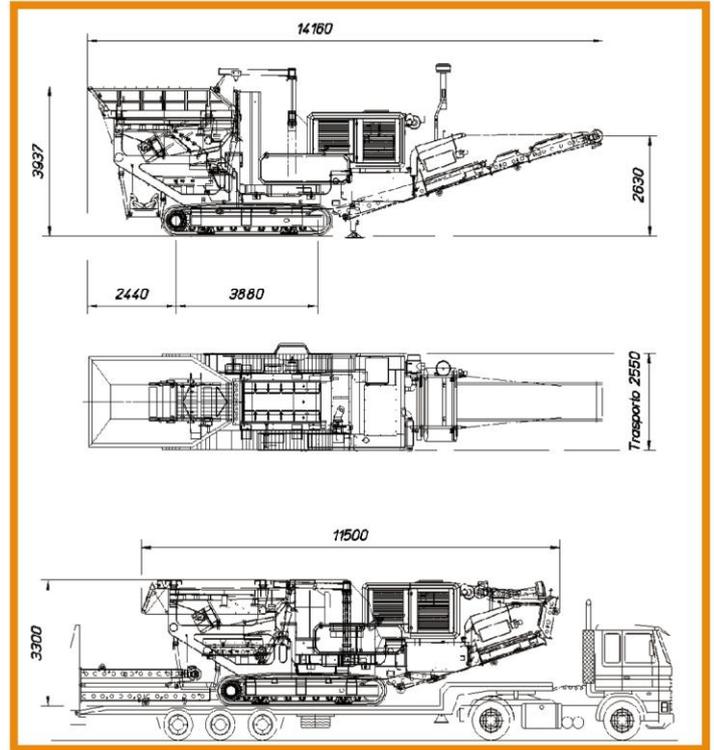

Groupe mobile flexible et facile à manœuvrer, équipé d'un broyeur à percussion qui garantit performances très élevées et des produits finals excellents. Il est particulièrement destiné aux chantiers de roches dures et de matériaux naturels, aussi que aux travaux de démolition.

Réglage rapide et automatique, facilité d'entretien. Moteur turbo Diesel de puissance élevée, centrale hydraulique avec circuits à débit variable et pompes Load-Sensing pour augmenter les rendements et réduire les coûts de fonctionnement.



Données techniques et mesures indicatives, sujettes à modifications sans préavis.

REV.01 del 17/11/11



REV



REV S.r.l.

Via Marechiese, 66
47864 Pennabilli (RN) - Italy
Tel +39 0541 928474 - Fax +39 0541 928157
http://www.rev.it • e-mail: rev.srl@rev.it



AXYO - ZAC de la Lorie - BP 30081 - 44814 Saint-Herblain cedex
Tél. 02.51.78.69.50 - Fax 02.28.01.71.51 - contact@axyo.fr - www.axyo.fr